


Uwaga!

Rzędne ułożenia rur podano orientacyjnie. Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów liniowych na każdym kolejnym prostym odcinku trasy sieci należy wykonać odkrytki w miejscach skrzyżowań przebudowywanej sieci z istniejącą infrastrukturą celem porównania jej rzędnych z projektowanymi rzędnymi sieci ciepłowniczej. W przypadku konieczności zastosowania odstępów od podanych rzędnych sieci należy zachować przykrycie rurociągów ciepłowniczych w granicach 0,80 - 1,40 m.

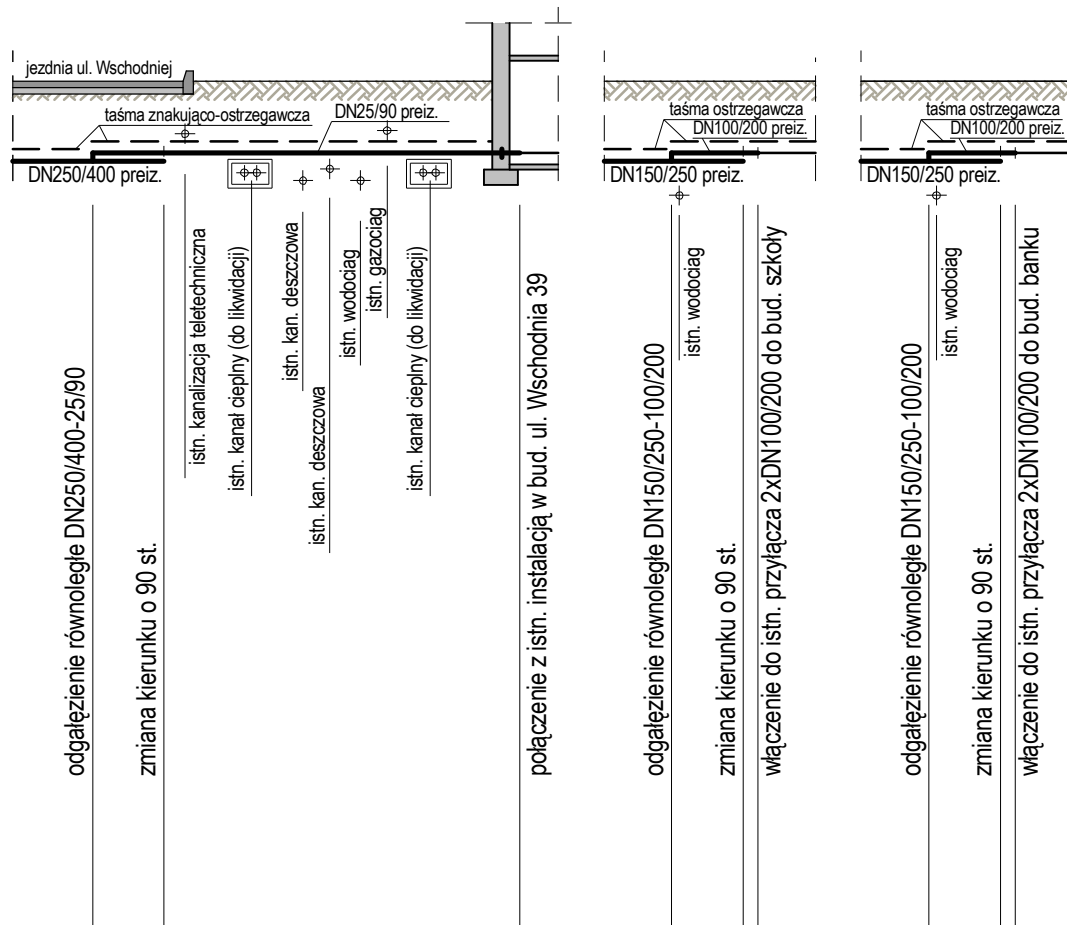

Rzędne terenu [m npm]	226,50	226,50	226,50	226,10	226,10	226,10	226,10
Rzędne ułożenia rur [m npm]	224,80	224,80	224,80	224,75	224,75	224,75	224,75
Przykrycie rur [m]	1,30	1,30	1,30	1,10	1,10	1,10	1,10
Średnica / materiał Kierunki spadków							
Odległości [m]	4,0	34,0	6,0	4,80			

2'

31 32

33 34

Wykaz numerów działek:

977, 3950/11, 3950/26, 3950/27, 4207/25, 4207/26,
4025, 4193/26, 4205, 5704/2, 5716/2, 5716/3, 5717/2

Objekt	Sieć ciepłownicza - przebudowa		Rys. nr
Adres	Szydłowiec, ul. Wschodnia, Zamkowa, dz. - wg wykazu		3c
Temat	Projekt budowlany przebudowy sieci ciepłowniczej		Data
Rysunek	Profil podłużny sieci, odc.: 31-32, 33-34, 2'-29		01.2017
Skala	Projektant	inż. Cezary Trochimiuk, upr. KI-258/91	
1:100/500			